


LePurweld® PVC无菌接管机

LePurweld® PVC无菌接管机用于生物制药领域(CGT领域)、血站及医院,配合使用wave摇床、玻璃罐反应器等台式设备或细胞透气培养瓶、细胞培养袋等一次性耗材为客户实现无菌生产。而国内制造及优秀的服务,更快更好的实现客户的降本增效。

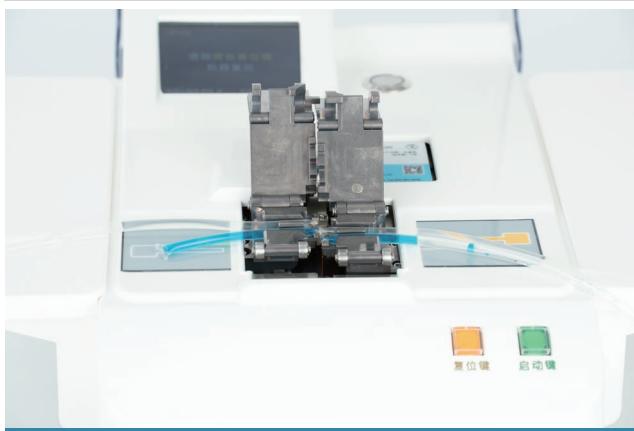

技术参数

电源	220VAC , 50Hz
系统功率	200VA
接管时间	30秒
适用管路规格型号	外径3.9mm—6mm, 内径2.9m—4.1mm PVC管
管状态	干干 / 干湿 / 湿湿 均可满足

产品优势

- **自检速度快**
开机至完成自检整个流程, 30秒内完成
- **随时可用**
外径:3.9~4.5mm;内径:2.9~4.1mm) 的PVC管路, 不用换管托直接进行接管
- **易搬运**
设备重5.5kg, 手提把手便于搬运, 快速切换实验区域
- **接管时间短, 自动复位**
开始接管至完成, 整个过程约 30秒; 打开压板, 取出管路, 设备5秒后完成复位

典型应用


- 成分混合
- 白细胞去除
- 病原体灭活
- 成分分装
- 质控采样
- 细胞洗涤和冷冻

熔接片材质	T2紫铜
外形尺寸	长*宽*高:350mmX200mmX200mm
净重	5.3Kg
使用环境	温度:5°C~40°C ;湿度≤ 60%RH
熔接片盒	100片/盒


操作步骤



1. 打开电源，设备完成自检后，打开压板，放入需要对接的PVC管路。

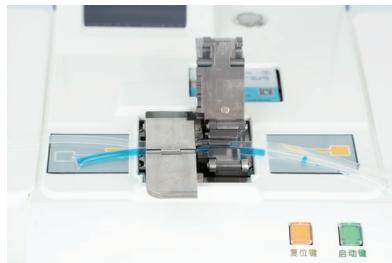

2. 先压左侧压板，再压右侧压板，然后点启动键（绿色键），开始接管。

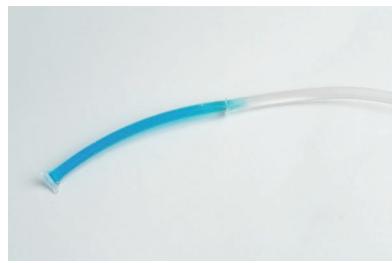

3. 检查接管位置的效果，用指腹揉捏接管位置，使管路内部贯通。

订购信息

名称	货号	包装规格
PVC无菌接管机	BDQSZ000	台
熔接片	BDQB01	100片/盒
IQO验证服务	BDB01	1次/台
维修保养服务	BDQ05	1次/台

相关产品



乐纯生物推出的LePurseal® PVC无菌封管机可用于PVC、EVA管路密封，广泛用于CGT生物制药领域、血站、医院等。



LePhinix®EZG台式生物反应器适用CHO、293、SF9、Vero、E.coli、Pichia等细胞的培养工艺开发。已成功应用于多种细胞类型，包括CHO细胞、HEK293、SF-9等细胞。

