

LeSiever® 亲水PP过滤器

LeSiever®亲水PP(聚丙烯)囊式/筒式过滤器,采用优质聚丙烯热喷纤维膜制成,兼具有良好的化学稳定性和耐高温能力。其独特的材料特性以及结构设计,保证了高通量,长寿命及优良的耐化学腐蚀性。可广泛应用于生物制药,精细化工、食品饮料等行业的预过滤。

LeSiever®亲水PP(聚丙烯)囊式/筒式过滤器专为医药过滤工艺开发设计,拥有稳定可靠的颗粒物截留性能。所有产品均通过严格的出厂检验并放行,符合现行法规要求和行业标准。



产品优势

- 高精度、优秀的颗粒拦截效率
- 良好的化学稳定性
- 较高纳污量、高通量
- 使用寿命长
- 化学相容性好、PH值适用广泛
- 品种齐全、多种过滤精度可选



典型应用

- 饮料、酒类的预过滤
- 高纯化学试剂的预过滤
- 水系统的预过滤
- 发酵液的澄清过滤
- 化工中间体及生物制品预过滤
- 抗生素预过滤

碟式及囊式滤器技术参数

尺寸	D2	D6	S1/S2	S3/S4	S5	2"	4"	5"	10"	20"
面积	2.8cm ²	17.3cm ²	180 cm ²	300cm ²	550cm ²	0.13m ²	0.23m ²	0.33m ²	0.66m ²	1.32m ²
组成材料										
滤膜	聚丙烯 (PP)									
支撑层	聚丙烯 (PP)									
壳体	聚丙烯 (PP)									
密封圈	硅胶/氟胶/三元乙丙 (可选)									
最大操作压差										
正向	4bar (180 cm ²), 5bar (其他)									
反向	2bar (180 cm ²), 2.5bar (其他)									
灭菌条件										
可耐高温蒸汽	126°C, 60min, 25次 (不支持在线蒸汽灭菌)									
法规符合性										
pH和电导率	符合USP<645>规定限值<1.3μS/cm@25°C									
TOC	符合USP<643> TOC规定限值<0.5mg/L									
内毒素	符合USP内毒素含量< 0.25 EU/mL									
无纤维脱落	符合 21 CFR 210.3 (b) (6) 中定义的“无纤维脱落”标准									
氧化物	符合USP注射用无菌水要求									
颗粒物	符合USP<788>颗粒释放的要求									
生物相容性	符合USP<87> USP<88> 符合ISO 10993-4,5,6,10,11									
理化测试	所用高分子材料符合 USP<661>中对理化测试的标准									


筒式滤器技术参数

尺寸(英寸)	2"	4"	5"	10"	20"	30"	40"
面积	0.17m ²	0.23m ²	0.33m ²	0.6~0.7m ²	1.32 m ²	1.98m ²	2.64 m ²
组成材料							
滤膜	聚丙烯(PP)						
支撑层	聚丙烯(PP)						
壳体	聚丙烯(PP)						
密封圈	硅胶/氟胶/三元乙丙(可选)						
最大操作压差							
正向	0.5 MPa@25°C; 0.45 MPa@40°C; 0.4MPa@60°C;0.2 MPa@80°C						
反向	0.3 MPa@25°C; 0.1 MPa@80°C						
灭菌条件							
湿热灭菌	134°C, 30 min, 30次						
SIP	134°C, 30 min, 30次(压差不超过350mbar)。						
法规符合性							
pH和电导率	符合USP<645>规定限值<1.3μS/cm@25°C						
TOC	符合USP<643> TOC规定限值<0.5mg/L						
内毒素	符合USP内毒素含量< 0.25 EU/mL						
无纤维脱落	符合 21 CFR 210.3 (b) (6) 中定义的“无纤维脱落”标准						
氧化物	符合USP注射用无菌水要求						
颗粒物	符合USP<788>颗粒释放的要求						
生物相容性	符合USP<87> USP<88> 符合ISO 10993-4,5,6,10,11						
理化测试	所用高分子材料符合 USP<661>中对理化测试的标准						

*备注：

乐纯生物提供多款亲水PP囊式/筒式过滤器，覆盖不同应用场景需求。各系列产品在型号、规格及性能参数上存在差异，主要包括的关键参数：有效过滤面积、最大灭菌参数等具体产品参数因系列不同而有所差异，建议根据实际应用需求，联系乐纯生物技术支持团队获取详细的产品技术资料信息。

水流速图

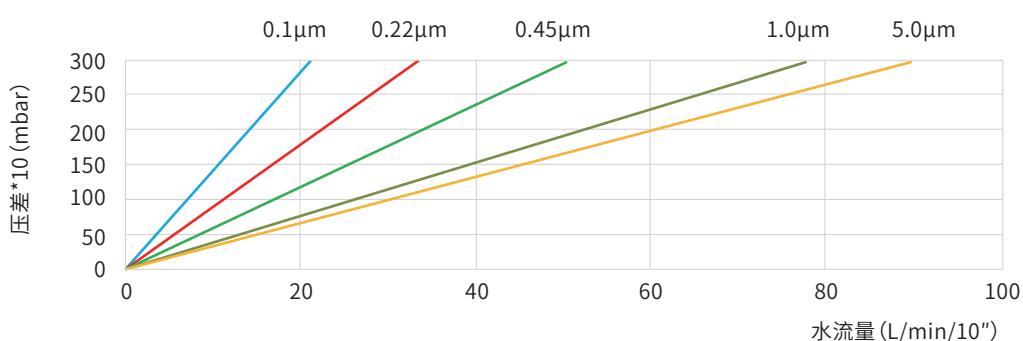

订购信息

囊式过滤器货号

P	1	P	1	A	D	2	T	T	1
级别	款式	滤膜材质	孔径(um)	灭菌方式	尺寸		接口信息		包装规格
液体过滤	1:囊式	聚丙烯PP	1:0.2	A:可高温蒸汽灭菌	D2:25mm针头	T=38mm(1.5")TC 接口		1:1支/包	
	2:碟式		2: 0.1		D6: 50mm	F=19.1mm(3/4")TC接口		3:3支/包	
	3:针头		3: 0.45		碟片(带阀)				
			9: 0.65		S1: 180cm ²	H=12.7mm(1/2")倒刺接口		4:4支/包	
			A: 0.8		S2: 180cm ² 疏水阀	B=19.1mm(3/4")倒刺接口		6:6支/包	
			D:1.0		S3: 300cm ²	O=1/4~1/2"(6.4~12.7mm)		X:10 支/包	
			E:3		S4:300cm ² 疏水阀	多级倒刺(囊式)		Y: 50 支/包	
			F:5		S5: 550cm ²	L=Luer接口		M: 组装用	
			R: 10		02: 2"	N=1/4~1/2"(6.4~12.7mm)			
			X: 30		04: 4"	多级倒刺(碟式)			
			Z: 100		05: 5"				
					10: 10"				
					20: 20"				

囊式过滤器接口形式

尺寸vs接口 代码	N	O	H	F	T	B
	1/4"-1/2" 多级倒刺	1/4"-1/2" 多级倒刺	1/2"(12.7mm) 倒刺接口	3/4"(19.1mm) TC25接口	3/2"(38.1mm) TC50接口	3/4"(12.7mm) 倒刺接口
S1	n.a.	●	n.a.	●	n.a.	n.a.
S3	n.a.	●	n.a.	●	n.a.	n.a.
S5	n.a.	●	●	●	●	n.a.
2"	n.a.	●	●	●	●	n.a.
4"	n.a.	●	●	●	●	n.a.
5"	n.a.	n.a.	●	n.a.	●	n.a.
10"	n.a.	n.a.	●	n.a.	●	n.a.
20"	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	●	

注: ●=表示该尺寸的囊式过滤器有此接口形式的产品。

n.a.=表示该尺寸的囊式过滤器无此接口形式的产品。

筒式过滤器货号

系列号	过滤精度	上端接端片	长度	中心管	下接口	封闭圈/垫片
HPP	0010=0.1μm	Z=柱形尖角	25=2.5英寸	缺省=普通聚丙烯	D=222普通型	S=硅橡胶
JHPP	0020=0.2μm	S=三角翅片	05=5英寸	H=不锈钢	E=226普通型	V=氟橡胶
	0045=0.45μm	P=闷头	10=10英寸	T=耐温加强衬内管	DN=222内衬钢环	Y=三元乙丙橡胶
JPP	0065=0.65μm		20=20英寸		EN=226内衬钢环	F=丁腈橡胶
	0080=0.8μm		30=30英寸			WV=外包覆四氟
	0100=1.0μm		40=40英寸			乙烯橡胶
	0300=3.0μm					
	0500=5.0μm					
	1000=10μm					
	3000=30μm					
	100K=100μm					

*备注:

1. 货号中各字母及数字代表特定含义,此编码规则仅作说明,并非所有组合均可构成有效产品型号。

2. 有关更多产品选型信息,请咨询专业技人员。

